


ZONA DE PROYECTO

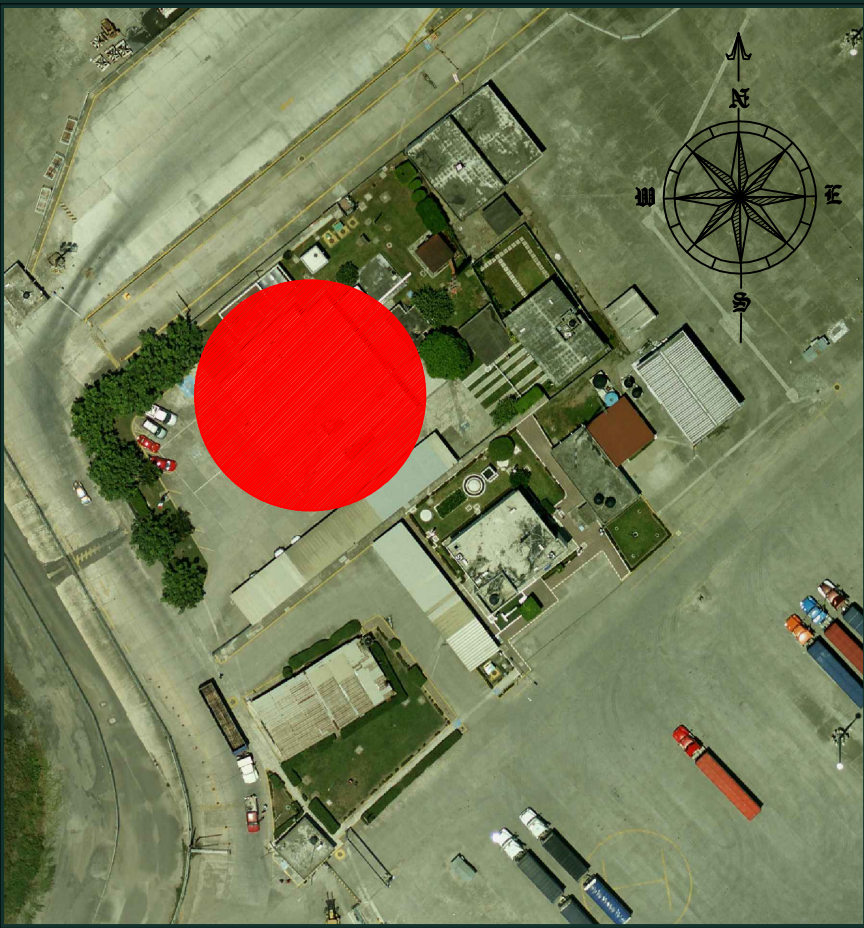

ESPECIFICACIONES

F.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADUANA

- 35.- RETIRO MANUAL DE PISO CERÁMICO RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ADUANA.
- 36.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM.
- 37.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK ANTIRRETORNO EN PVC DE 110 MILÍMETROS PARA DESCARGA SANITARIA.
- 38.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CONTACTOS PARA CANALETA 3" X 5" BLANCA CON PLACA.
- 39.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIÓN DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES.
- 40.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C.(TAZA/TANQUE).
- 41.- MANTENIMIENTO DE WC EXISTENTE EN BAÑOS.
- 42.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASADOR PARA PUERTA EN MAMPARA DE BAÑO.
- 43.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EMPOTRADA LED BLANCO DE 60 X 120 CM.
- 44.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA INTERIORES.
- 45.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA EXTERIORES.

SIMBOLOGIA

DESCRIPCIÓN: "OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADUANA"	RUBRO: "MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER"	FECHA : AGOSTO 2025	<div><div>Marina Secretaría De Marina</div><div><div>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.</div></div></div>	APROBÓ: ING. ALBERTO PEYROT AMAYA GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA	VERIFICO: ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.	REVISÓ: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	PROYECTO: ARQ. OSCAR JOVANI CRUZ ANTONIO SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO
		ESCALA : S/N					
		ACOTACIÓN: METROS					
		No. DE PLANO: ASIPONATUX-MTTO-ADU-03					