



SUBESTACION PRINCIPAL



VISTA FRONTAL DE SUBESTACION DE EMERGENCIA.

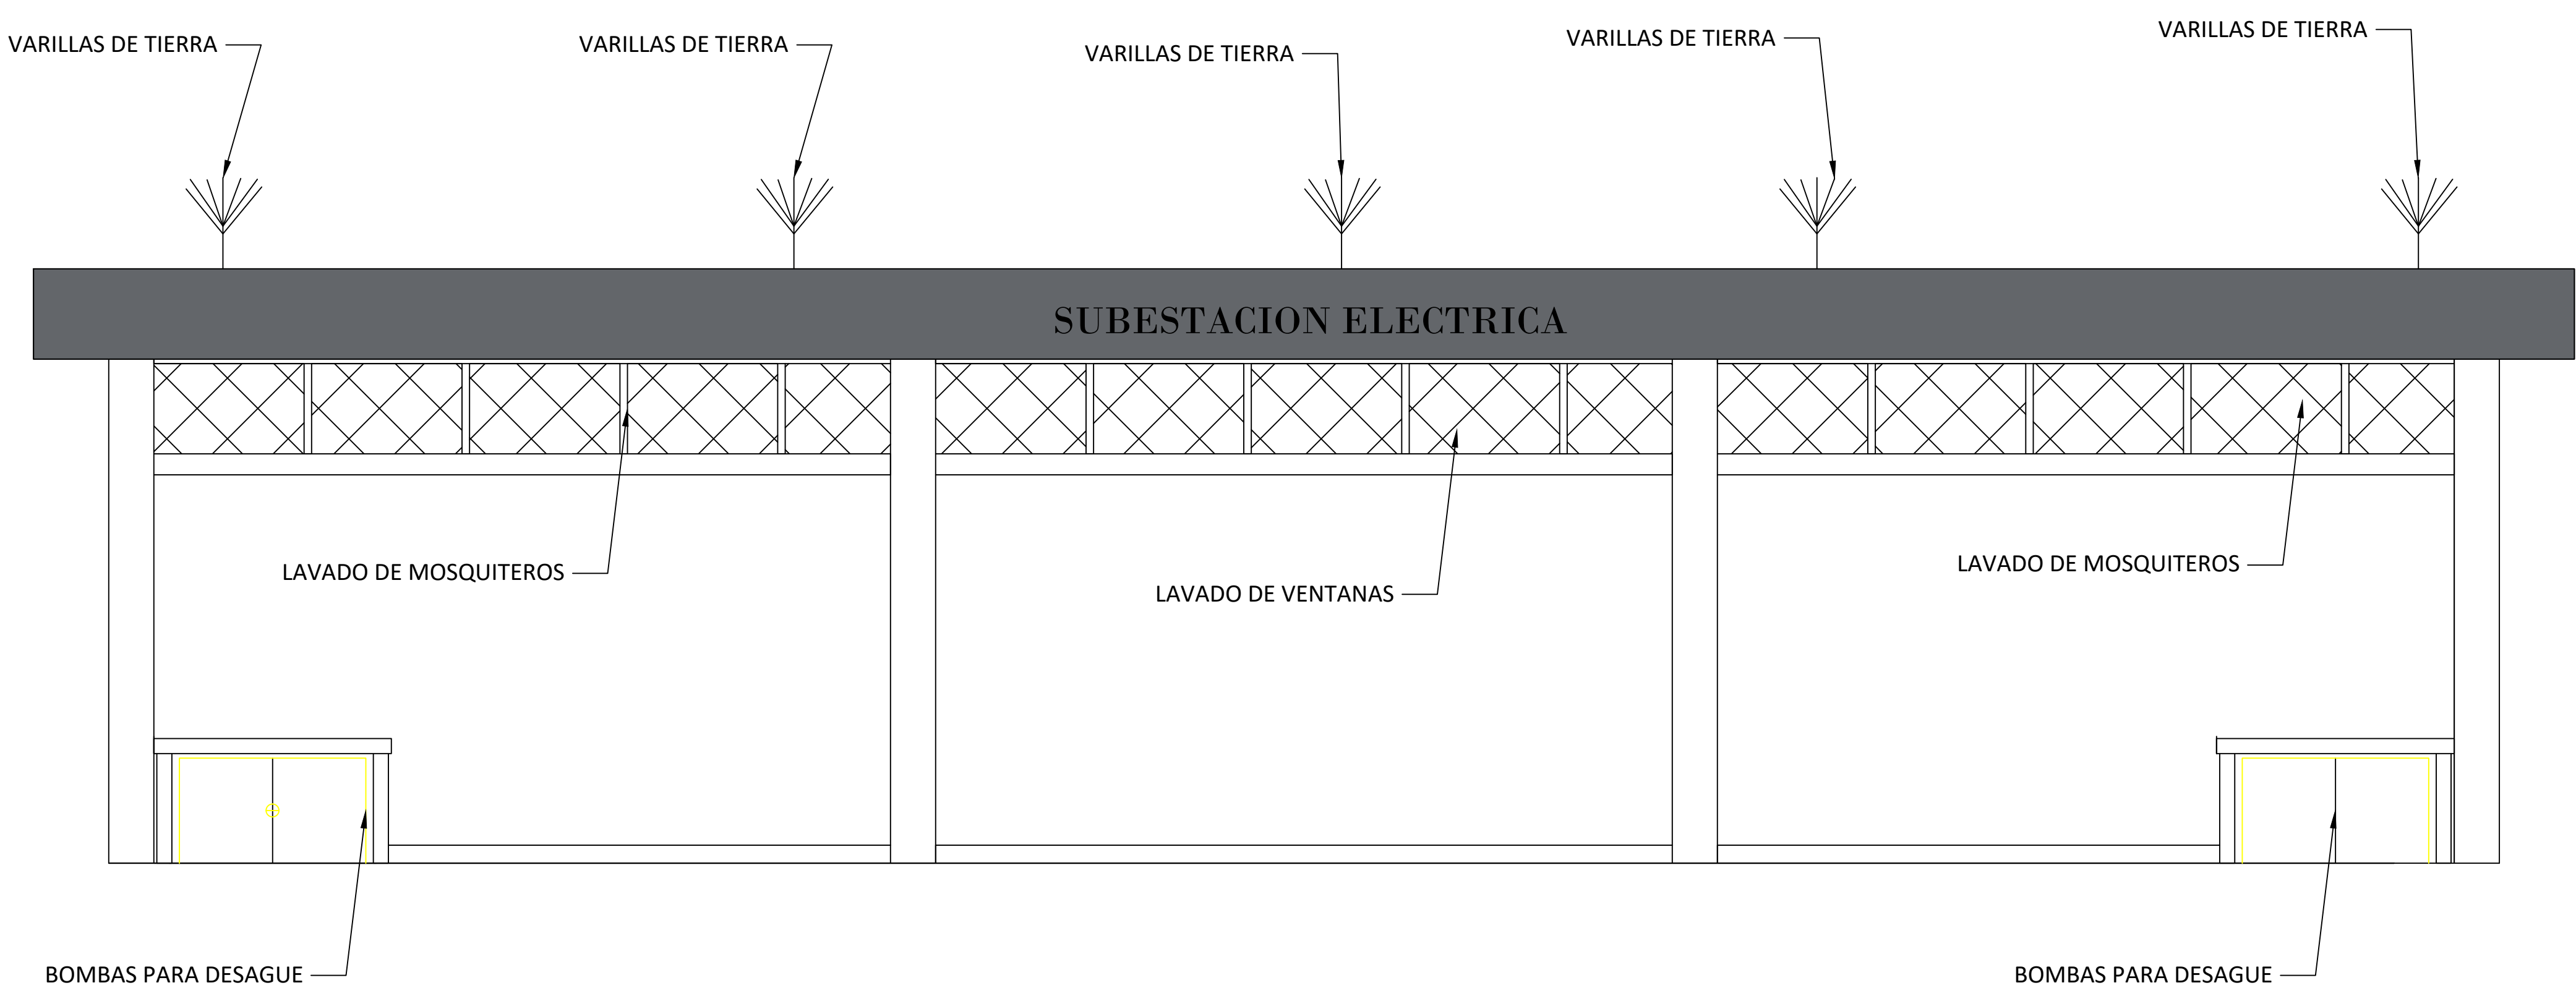

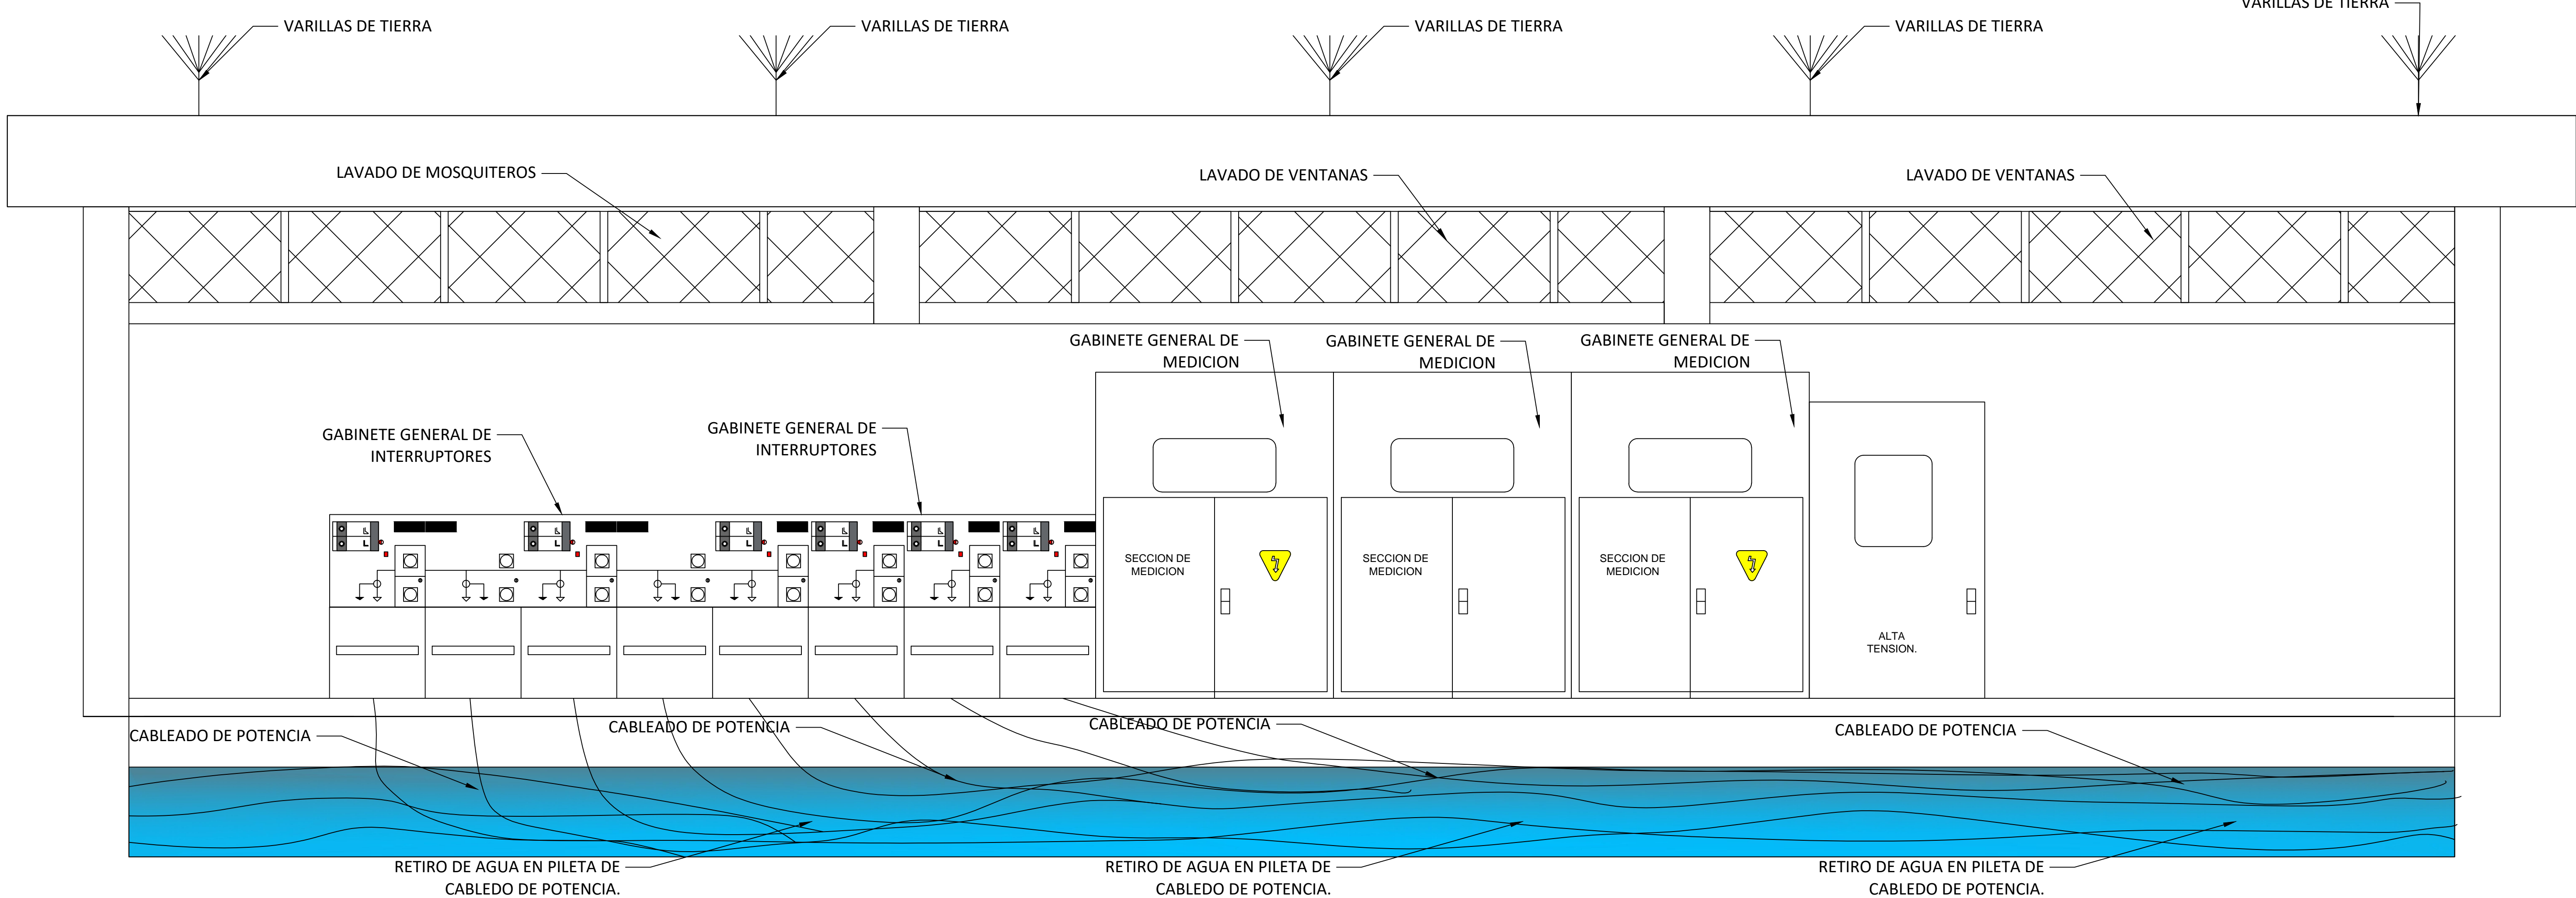


ZONA DE PROYECTO



ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE ENLACE DE LA ASIPONATUX EN INTERIOR DEL RECINTO FISCAL, MANTENIMIENTO A 14 VARILLAS DE TIERRA EN AREA DE AZOTEA CONSISTENTE EN CAMBIO DE CONECTORES DE COBRE DAÑADOS Y LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS PUNTAS, LIMPIEZA GENERAL A GABINETE DE CONTROL DE INTERRUPTORES, LIMPIEZA GENERAL DE GABINETES DE MEDICIÓN, LIMPIEZA A CABLES DE POTENCIA, LIMPIEZA DE TRANSFORMADORES.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 01 EN AREA DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS, LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, LIMPIEZA A TABLERO DE DIESEL DE 1100 LTS.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 02 EN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX, LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CHAROLAS, CABLEADO, LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL DE 1100 LTS.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 03 EN AREA DE LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA DE LA ASIPONATUX, LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CHAROLAS ,CABLEADO, LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL DE 1100 LTS.

SIMBOLOGIA.

-  VARILLAS DE TIERRA.
-  PLANTAS DE EMERGENCIAS.
-  SUBESTACION PRINCIPAL.

RUBRO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, ASÍ COMO AL SISTEMA DE ACCESORIOS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DE ENLACE Y TORRES DE ILUMINACIÓN EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
DESCRIPCIÓN: "PLANO DE DETALLES DE SUBESTACION PRINCIPAL. "

FECHA : JULIO 2025
ESCALA : S/N
ACOTACIÓN: METROS
No. DE PLANO: ASIPONATUX-MANT-ELE-01



Marina
Secretaría De Marina



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

APROBÓ: ING. ALBERTO PEYROT AMAYA GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA
--

VERIFICÓ: ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.
--

REVISÓ: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

PROYECTÓ: ARQ. OSCAR JIOVANI CRUZ ANTONIO SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO
